



Handleiding plaatsing GSM module – schuifpoort - particulier

- 1) Voordat je de gsm module plaatst heeft Hekwinkel.nl je serienummer al gekoppeld aan de online omgeving. Zo kun je, na het installeren van de module, gelijk aan de slag.
- 2) Download (waarvan het 06-nummer is doorgegeven aan Hekwinkel/ van de hoofdgebruiker) de app: PAL Gate.

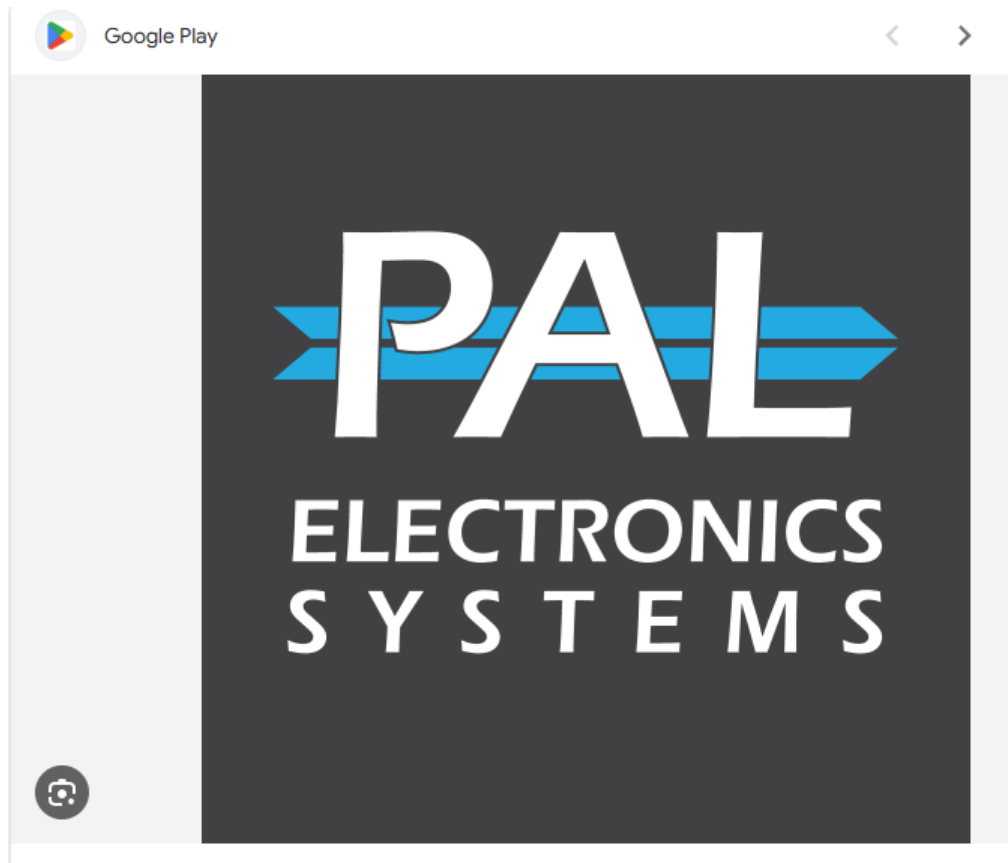


- 3) Pak de meegeleverde voeding uit en kijk of er een stopcontact zit waar de stekker in kan. Zit dat er niet, knip dan de stekker eraf en plaats de draadjes in de kroonsteen waar ook de 220v stroom binnenkomt die naar de besturing van de Roger automatisering toegaat. Laat dus wel de trafo ertussen zitten die aan de voeding zit!

4)Zorg ervoor dat de draadjes van de voeding naar de twee rechterschroefjes op de klem gaan, dus naar 'voedingsaansluiting en naar 12DC

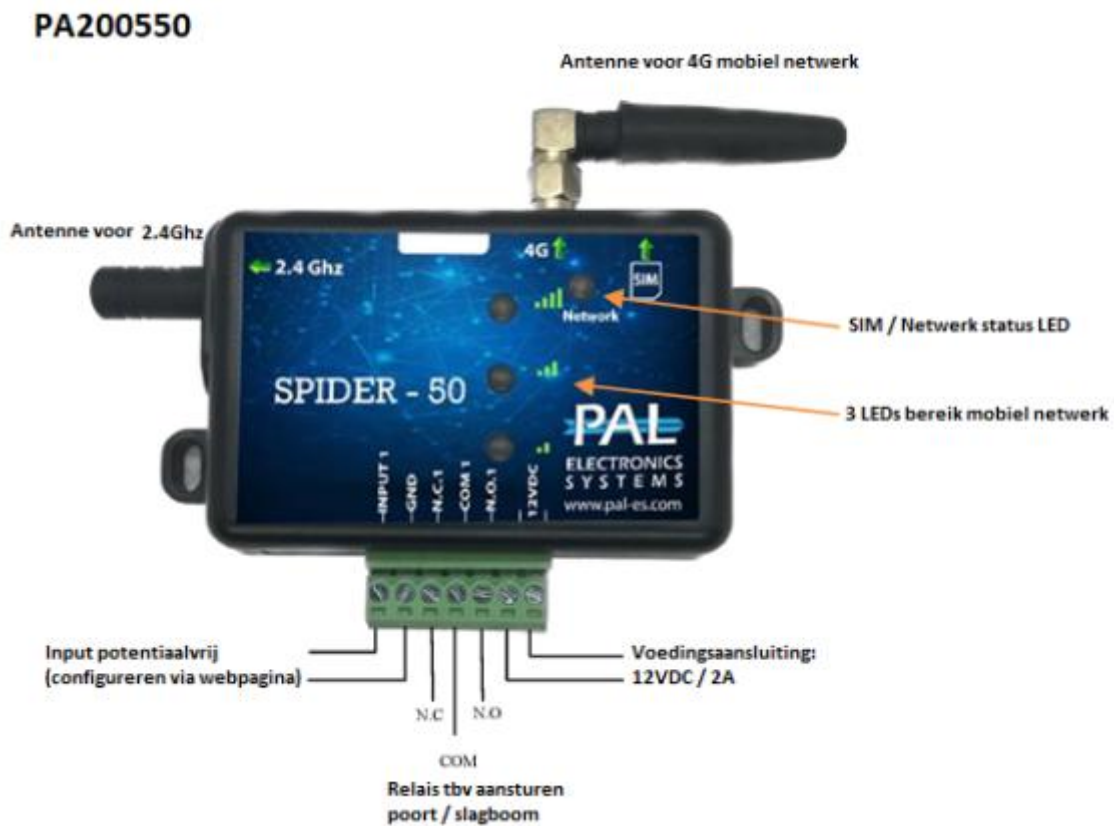

5) Sluit vervolgens een draad aan op Com1 op de module en op Com1 op de besturing. Doe hetzelfde bij NO1 op de gsm module en PP op de besturing.

Hieronder is met blauwe streepjes aangegeven waar deze dienen te komen. In de Com1 kan al een draadje zitten, daar kan hij bij in.

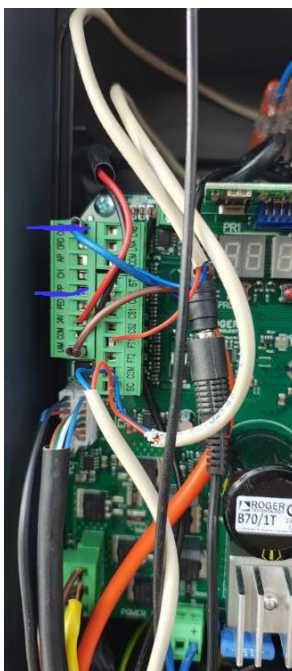

6) Open de app en je kunt via de app bedienen. In de app kun je ook het telefoonnummer zien wat je moet bellen om de poort te openen.

Er zijn nog mogelijkheden om zelf ook toegang te krijgen tot de online portal. Als je dat wilt, laat dit dan weten aan Hekwinkel.nl. Zij sturen een link met een inloggegevens voor de online portal. Voor het bedienen en mensen toevoegen is de app ook voldoende.